

ULSA

CATÁLOGO REJAS

ULSA


CONSTRUCCIÓN

REJAS

MOLDURAS

MAQUINARIA LIGERA

° REJA TRADICIONAL

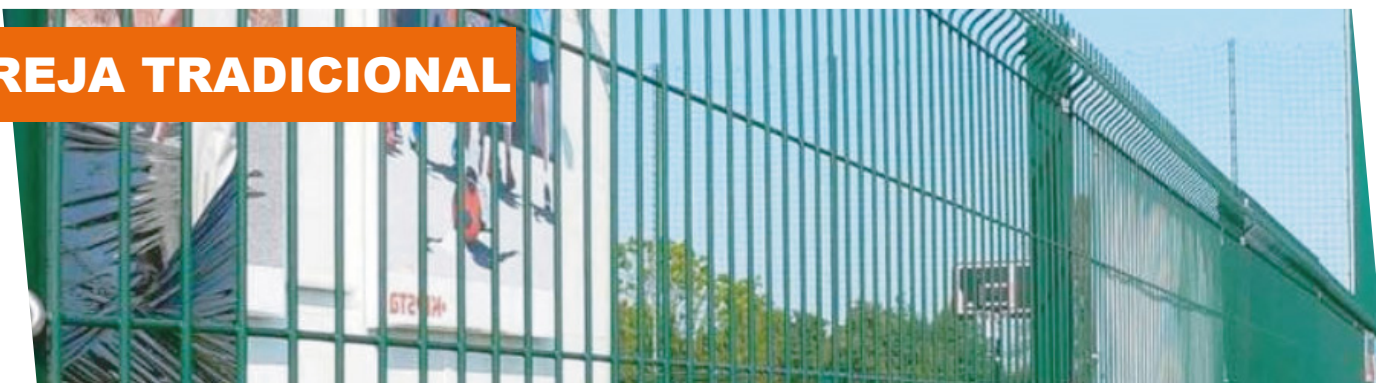

° REJA ESENCIAL



° BARDA GAVIÓN



° PANEL GANADERO




Reja Tradicional.



Diseño	Plegada					
Alto mts	0.63	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00
Ancho mts	2.5					
Pieges	2	2	3	4	5	6
Abrazadera	2	2	3	4	5	6
Altura de Poste	1.00	1.50	2.00	2.50	3.10	3.60

Varilla Vertical y Horizontal

- Reja de alambre galvanizado electrosoldado en forma secuencial.
- Capa de zinc de 100 g/m2.
- Calibre 6 (4.89mm).
- Acabado poliéster termoendurecido.

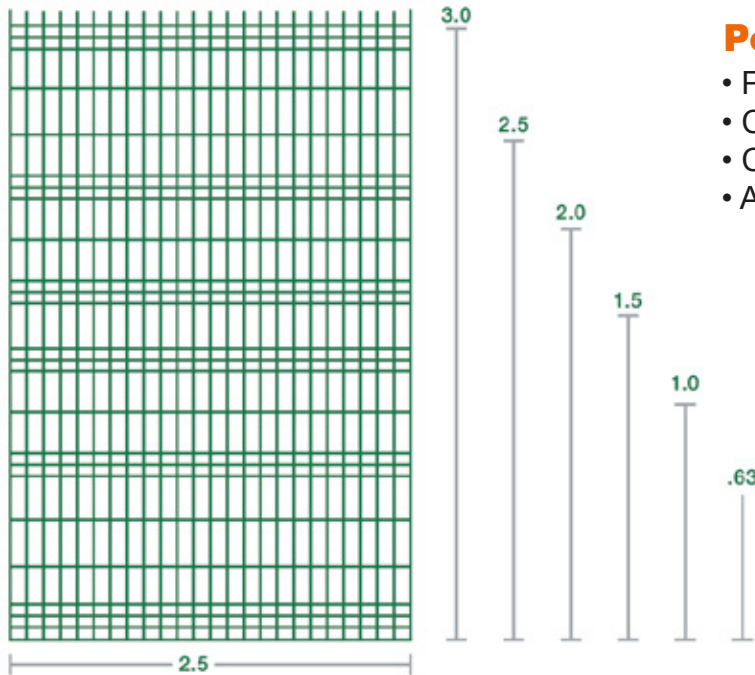

Poste


- PTR galvanizado interior y exterior.
- Capa de zinc de 100 g/m2.
- Calibre 16 (1.1516 mm) de 2 1/4" x 2 1/4".
- Acabado poliéster termoendurecido.

Abrazadera metálica

- Galvanizado por inmersión en caliente.
- Calibre 12.
- Acabado de poliéster termoendurecido.
- Incluye perno, tornillo y tuerca de acero inoxidable.



Accesorios

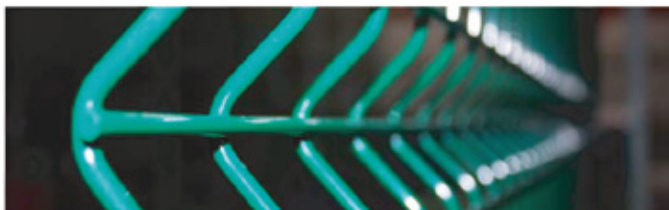

Pregunta por nuestras puertas y portones de seguridad máxima.

Reja Esencial.

(Doble Alambre)



Diseño	Plana		
Alto mts	1.60	2.00	2.40
Ancho mts	2.5		
Abrazadera	3	4	5
Altura de Poste	2.10	2.50	3.10

Varilla Vertical y Horizontal




- Reja de alambre galvanizado
- Capa de zinc de 100 g/m².
- Calibre Horizontal 4 (5.72 mm).
- Calibre Vertical 6 (4.89 mm).
- Acabado poliéster termoendurecido.

Poste

- PTR galvanizado interior y exterior.
- Capa de zinc de 100 g/m².
- Calibre 16 (1.1516 mm) de 2 1/4" x 2 1/4".
- Acabado poliéster termoendurecido.
- Incluye tapa de polipropileno.

Abrazadera metálica

- Galvanizado por inmersión en caliente.
- Calibre 12.
- Acabado de poliéster termoendurecido.
- Incluye perno, tornillo y tuerca de acero inoxidable.

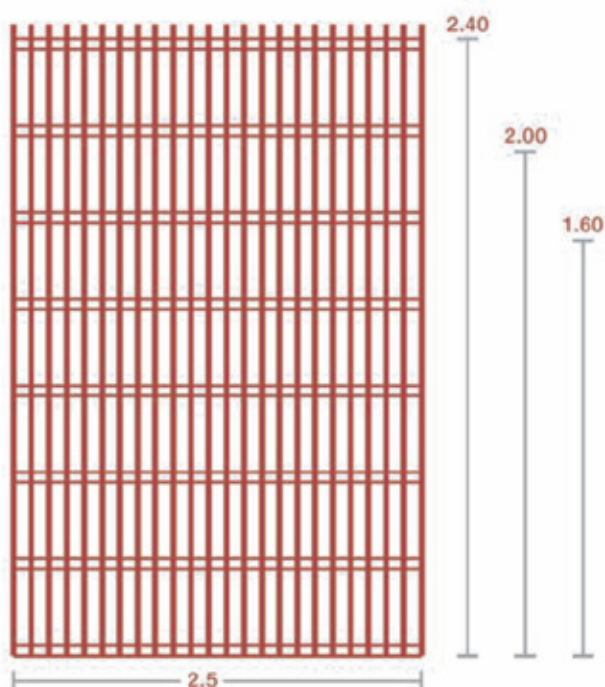

Accesorios



Tapa de plástico de polipropileno



Abrazadera metálica



Base interior



Poste



Bayoneta con ángulo de 45°



Colores



Pregunta por nuestras puertas y portones de seguridad máxima.

Barda Gavión.



Diseño	Plana			
Alto mts	1.00	1.60	2.00	2.40
Ancho mts	2.05			
Abrazadera	6	10	12	14
Altura de Poste	1.50	2.10	2.50	3.10
Tirantes	20	25	35	40

Varilla Vertical y Horizontal



- Reja de alambre galvanizado
- Capa de zinc de 100 g/m².
- Calibre Horizontal 4 (5.72 mm).
- Calibre 6 (4.89mm).
- Acabado poliéster termoendurecido.

Poste

- PTR galvanizado interior y exterior.
- Capa de zinc de 100 g/m².
- Calibre 16 (1.1516 mm) de 2 1/4" x 2 1/4".
- Acabado poliéster termoendurecido.
- Incluye tapas de polipropileno.

Abrazadera metálica

- Galvanizado por inmersión en caliente.
- Calibre 12.
- Acabado de poliéster termoendurecido.
- Incluye perno, tornillo y tuerca de acero inoxidable.



Accesorios



Tapa de plástico de polipropileno



Abrazadera metálica



Poste



Bayoneta con ángulo de 45°



Colores



Pregunta por nuestras puertas y portones de seguridad máxima.


Panel Ganadero.




Información General.

El panel Ganadero está diseñado con especificaciones técnicas para optimizar la protección y resguardo de cada una de las especies animales.


Se produce bajo las normas de más alta calidad mundial, fabricados a base de alambre galvanizado electrosoldado en forma secuencial para mayor resistencia y durabilidad.

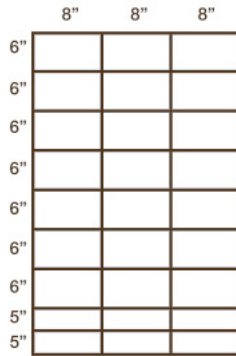


Diseño	Plegada
Altura	4.3' (1.32 m)
Largo	16' (4.88 m)
Calibre	4

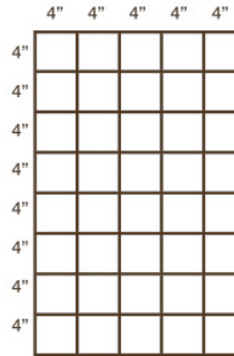


Diseño	Plegada
Altura	4' (1.21 m)
Largo	16' (4.88 m)
Calibre	6

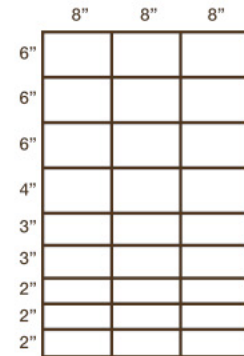


Diseño	Plegada
Altura	2.8' (0.86 m)
Largo	16' (4.88 m)
Calibre	4

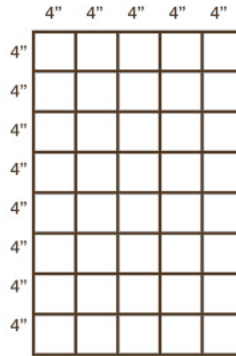

Diseño	Plegada
Altura	5' (1.52 m)
Largo	16' (4.88 m)
Calibre	6

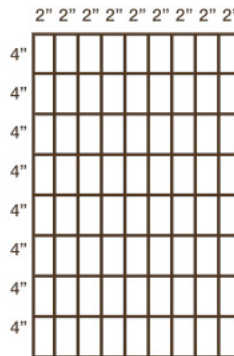

Diseño	Plegada
Altura	5' y 6' (1.52 m y 1.82 m)
Largo	16' (4.88 m)
Calibre	9

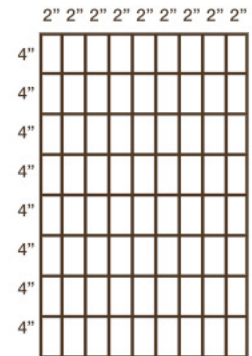

Diseño	Plegada
Altura	5', 6' y 7' (1.52 m, 1.82 m y 2.13 m)
Largo	16' (4.88 m)
Calibre	6



Protección a la corrosión por 60 años en ambiente favorable. Ofrecemos diversos diseños y calibres para responder a las necesidades específicas